

Sempre acqua calda garantita

Cillit® Immuno + F Compact

Combinazione compatta tra filtro e dosatore idrodinamico proporzionale



Oltre un milione di dosatori già in esercizio. L'innovativa combinazione Cillit-Immuno + F Compact rende ancora più facile il rispetto del DMiSE 26/06/2015 "Decreto Requisiti Minimi".

La combinazione Cillit®-Immuno + F Compact include un dosatore Cillit®-Immuno 152 da ½" e un filtro di sicurezza uniti in un unico gruppo Venturi, ottenendo così la soluzione perfetta per la protezione completa di un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, come prescritto dal DMiSE 26/06/2015 "Decreto Requisiti Minimi".

Questa combinazione di due apparecchi per il trattamento dell'acqua rappresenta un sistema completo di facile ed economica gestione; è dotato di uno speciale

gruppo in ottone alimentare che contiene il tradizionale gruppo diaframma dei dosatori Cillit®-Immuno; costituisce anche una soluzione semplice, compatta e rapida per il collegamento e l'installazione del filtro + il dosatore, come richiesto dalla legislazione sull'efficienza energetica.

Il sistema è anche dotato di un doppio raccordo di uscita per consentire l'installazione su ogni modello di caldaia murale.

Disponibile anche nella versione con by-pass incorporato.


"Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili"



Dati Tecnici Cillit® Immuno + F Compact

Tipo Cillit® Immuno + F Compact		F Compact	F Compact By-Pass
Raccordi ingresso/uscita	R	1/2" F	1/2" F
Raccordi ingresso/uscita valvola	R	1/2" M	1/2" M
Portata max.	m ³ /h	1,5	1,5
Perdita di carico alla portata max.	bar	0,50	0,50
Capacità filtrante	µm	90-110	90-110
Autonomia carica Cillit-55	m ³	20-40	20-40
Pressione max.	bar	6,0	6,0
Temperatura min./max. acqua	°C	5-30	5-30
Temperatura min./max. ambiente	°C	5-40	5-40
Misure di ingombro LxHxP	mm	176x225x85	193x225x85
Codice		12026AA	12027AA

Carica Cillit® 55 circa 80 g (Conf. 12x80 g. Codice10048). In mancanza di confezione da 80 g va bene anche la confezione da 1 kg (codice 10041) utilizzando ogni volta 80 g circa. Sigillare bene la confezione dopo ogni prelievo.

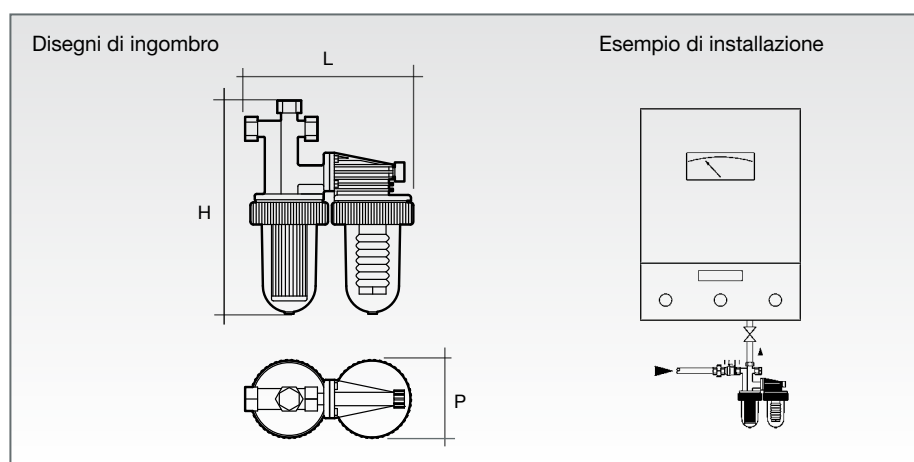

Installazione

L'installazione dell'apparecchio deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato. Il Cillit-Immuno + F Compact viene installato a monte del circuito idraulico da proteggere.

I modelli Cillit-Immuno + F Compact sono adatti per l'installazione su caldaie murali, come indicato.

A monte del dosatore è già previsto un filtro dissabbiatore, come prescritto dalle normative in vigore. Osservare nei particolari le indicazioni specifiche riportate nelle istruzioni di montaggio e servizio a corredo dell'apparecchio; in caso di smarrimento chiedere l'invio di una copia.

Avvertenze

Proteggere il gruppo dal gelo, dall'isolazione diretta e dalle intemperie. Evitare che oli, solventi, alcool, detersivi acidi e altre sostanze chimiche esalanti, così come fonti di calore superiori a 40°C, vengano a contatto con l'apparecchio.

La pressione dell'acqua in rete non deve superare quella massima consentita; eventualmente installare a monte del gruppo un riduttore di pressione. Per una corretta gestione e funzionamento si consiglia di far effettuare periodici controlli.



“L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08”

“Attenzione questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore”

BWT ITALIA Srl

“Azienda che opera con Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality”

Via Plinio, 59
I-20129 Milano
Tel. 02 2046343
e-mail: info@cillit.it

www.cillit.it